DSC FORTE Booster S



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Kanister à 27 kg	36160

Produkteigenschaften

- Gegen Kalkbeläge

HACCP konform

Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

Flüssiges, stark saures, schaumfreies Reinigungsmittel zur Beseitigung von Kalkablagerungen und organischen Belägen in CIP und Waschanlagen in der Lebensmittelindustrie.

Anwendungsanleitung

In zweiphasigen Reinigungsverfahren wird nach einer alkalischen Reinigung der saure Reinigungsschritt mit DSC FORTE BOOSTER S gefahren.

Saure Reinigung von Erhitzeranlagen: Konzentration 1,0-1,5 %, Temperatur 60-70°C, Einwirkzeit 20-30 Minuten

Entsteinung von Kesseln, Tanks und Rohrleitungen: Konzentration 0,5-1,0 %, Temperatur 60-70°C, Einwirkzeit 10-20 Minuten

Waschanlagen: Konzentration 0,2-0,5 %, Temperatur 50-60°C, Einwirkzeit nach Maschinenprogramm

Materialverträglichkeit: Edelstahl; Kunststoffe: PTFE, PE; Gummi: EPDM, NBR und säurebeständige Keramikoberflächen

Titrationsanleitung

- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0 N NaOH
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 0,24

Verbrauch in ml 1,0 n NaOH * 0,24 = (Gew.) % DSC FORTE BOOSTER S

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

DSC FORTE Booster S

Saurer, schaumfreier Reinigungsverstärker


REINIGUNGSVERSTÄRKER

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE BOOSTER S

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	3,61
0,2	6,78
0,3	10,66
0,4	13,89
0,5	17,93
0,7	23,2
1	33,4
2	64,8
3	94,9
5	155

Spezifische Leitfähigkeit: 25°, 0°d

Temperaturkoeffizient:α = 1,326 %/°K

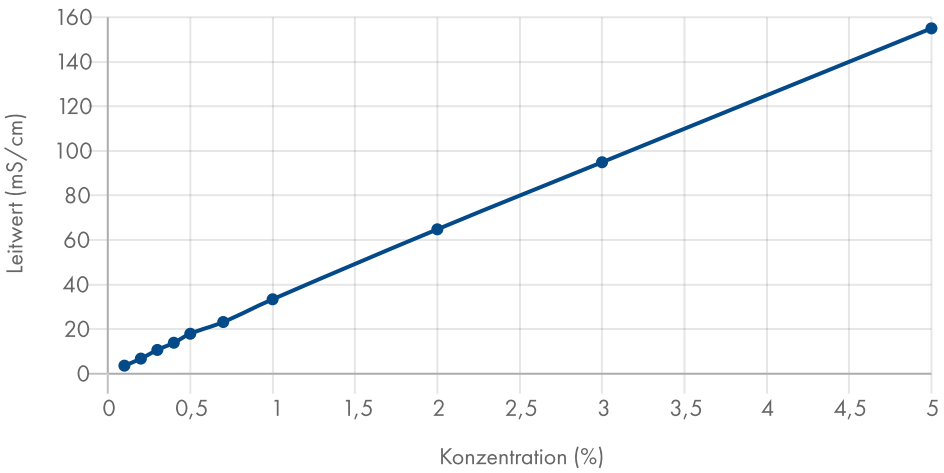

Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: nicht zusammen mit Alkalien
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: 5°C bis 30°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,328 g/ml

pH conc | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14

Kennzeichnung





Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Giftig bei Einatmen

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260903

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch