

**Verkaufseinheiten**

Kanister à 25 kg

Fass à 250 kg

Art.-Nr.

36210

36211

**Produkteigenschaften**

- Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Körpercreme-, Kosmetikrückstände)
- Verbesserte fettlösende Eigenschaft

**Anwendungsbereich**

DSC FORTE FOAM KE wird angewendet zur sauren Schaumreinigung der Außenflächen von Verarbeitungsmaschinen, Abfüllanlagen, Tanks, Leitungen und Transportbändern sowie von säurebeständigen Decken-, Wand- und Bodenflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Es ist geeignet für die Entfernung säurelöslicher Rückstände (z. B. Wasserhärtebeläge) bei gleichzeitiger Entfettung der Oberflächen. Eine Spezialanwendung von DSC FORTE FOAM KE ist der Einsatz als Aluminiumreiniger.

Anwendungsanleitung

Vorspülen mit Trinkwasser zur Entfernung grober Verschmutzungen Einschäumen mit DSC FORTE FOAM KE Einwirkzeit 10 - 20 Min., Nachspülen mit Trinkwasser

Materialverträglichkeit

- Edelstahl, Al, Normalstahl, verzinkter Stahl, Kupfer, Buntmetalle
- PE, PP, Hart-PVC
- Säurebeständige Keramikoberflächen

Wirkstoffe

Phosphoric acid, lauryl dimethylamine oxide, solution, 2-(2-butoxyethoxy) ethanol, methanesulfonic acid, isotridecanol, ethoxylated, isotridecanol, ethoxylated (2.5-5 EO)

Titrationanleitung

- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0N NaOH
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 0,39

Verbrauch in ml 1,0N NaOH * 0,39 = (Gew.) % DSC-FORTE FOAM KE

- pH-Wert: 1,5 – 2,0 (1%ig, 20°C)

**DR.SCHNELL**


DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM KE

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,74
0,2	1,33
0,3	1,87
0,4	2,47
0,7	3,63
1	4,67
2	7,37
3	9,63
5	13,54

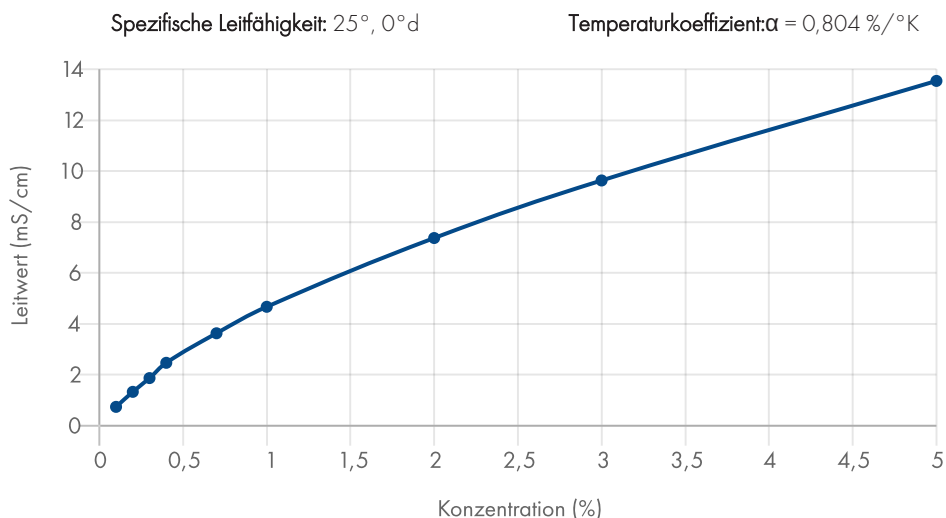

Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
 Enthält Duftstoffe: Nein
 Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,173 g/ml
 GIS-CODE: GS80

pH conc **2 4 6 8 10 12 14**

Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Gesundheitsschädlich bei Verschlucken Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
 eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
 dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
 daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260323



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
 finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-ke>



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
 Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
 CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
 Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

