DSC FORTE Foam P



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Kanister à 25 kg	36205
Fass à 250 kg	36206

Produkteigenschaften

- Bleichende Reinigung
- Stark gegen Verfleckungen
- Entfernt Fett-/Öl- und Eiweißverschmutzungen
- Gute Haftwirkung, dadurch intensive Reinigung
- Gut abspülbar
- HACCP-Bescheinigung vorhanden

HACCP konform

Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

DSC FORTE FOAM P wird angewandt zur chloralkalischen Schaumreinigung der Außenflächen von Verarbeitungsmaschinen, Abfüllanlagen, Tanks, Leitungen und Transportbändern sowie von chloralkalibeständigen Decken-, Wand- und Bodenflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben für die Entfernung von fett-, eiweiß- und stärkehaltigen Produktionsrückständen in der Fleisch-, Fisch- und Feinkostindustrie.

Anwendungsanleitung

Vorspülen mit Trinkwasser zur Entfernung grober Verschmutzungen (Einschäumen leichter bis mittlerer, fett- und eiweißhaltiger Verschmutzungen ohne Vorspülen möglich) Einschäumen mit DSC FORTE FOAM P (2,0-3,0 %) Einwirkzeit 10-20 Min., max. 60 Min. Nachspülen mit Trinkwasser (40-60°C).



Materialverträglichkeit: Edelstahl, Zink, PE, PP, Hart-PVC, alkalibeständige Keramikoberflächen

Titrationsanleitung


- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0 N HCl
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 0,96

Verbrauch in ml 1,0 n HCl * 0,96 = (Gew.) % DSC FORTE FOAM P

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM P

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,54
0,2	1,15
0,3	1,67
0,4	2,53
0,5	2,7
0,7	3,65
1	5,51
2	9,93
3	14,55
5	23,4

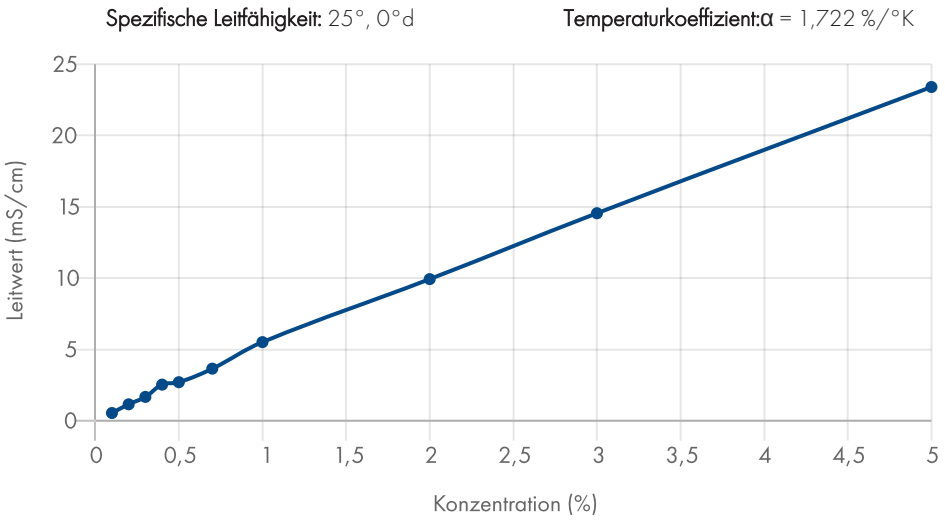

Anwendungshinweise

- Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
- Anwendungslösung für den sofortigen Gebrauch.
- Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.
- Enthält Chlorabspalter: Haltbarkeit ist begrenzt.
- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5° bis 40°C
- Behälter stets geschlossen halten
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen



Technische Informationen

Produktfarbe: Gelb
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,22 g/ml



Kennzeichnung





Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-p

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch