DSC FORTE Foam RH PLUS



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Kanister à 25 kg	36228
Fass à 250 kg	36229

Produkteigenschaften

- Entfernt extremste, hartnäckigste Fett-, Eiweiß- und Rauchharzverschmutzungen
- Stabiler Schaum
- Sehr gute Haftung an senkrechten Flächen
- Hohe Wirtschaftlichkeit

HACCP konform

Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

Zur Reinigung von Rauchkammern, Bratstraßen und zum Auskochen von Kochkesseln und Friteusen in der Lebensmittelindustrie.

Anwendungsanleitung

Rauchkammern: 2%ige Lösung auf die Rauchkammerwände sprühen, schäumen oder über die Reinigungsautomatik verdüsen und je nach Verschmutzungsgrad 20 bis 40 Minuten bei Umluft 80-90°C unter Verwendung von Nassdampf einwirken lassen.

Auskochen: Je nach Verschmutzungsgrad 1-2%ige Lösung auf 60-80°C aufheizen und 15 bis 30 Minuten, bei Halten der Temperatur, einwirken lassen. Anschließend Behälter entleeren.

Verschäumen: Je nach Verschmutzungsgrad 2–5%ige Lösung verschäumen und 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit warmem Wasser von Trinkwasserqualität 40-60°C abspülen.

Materialverträglichkeit: Edelstahl, PE, PP, PTFE, alkalibeständige Oberflächen

Titrationsanleitung

- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0 n HCl
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 0,24

Verbrauch in ml 1,0 n HCl * 0,24 = (Gew.) % DSC FORTE FOAM RH PLUS

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

DSC FORTE FoamRH PLUS

Extrem hochalkalischer Rauchharzentferner


RAUCHHARZENTFERNER

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM RH PLUS

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	2,22
0,2	3,83
0,3	5,74
0,4	7,4
0,5	9,34
0,7	12,84
1	18,15
2	35,56
3	49,6
5	83,1

Spezifische Leitfähigkeit: 25°, 0°d

Temperaturkoeffizient:α = 1,688 %/°K

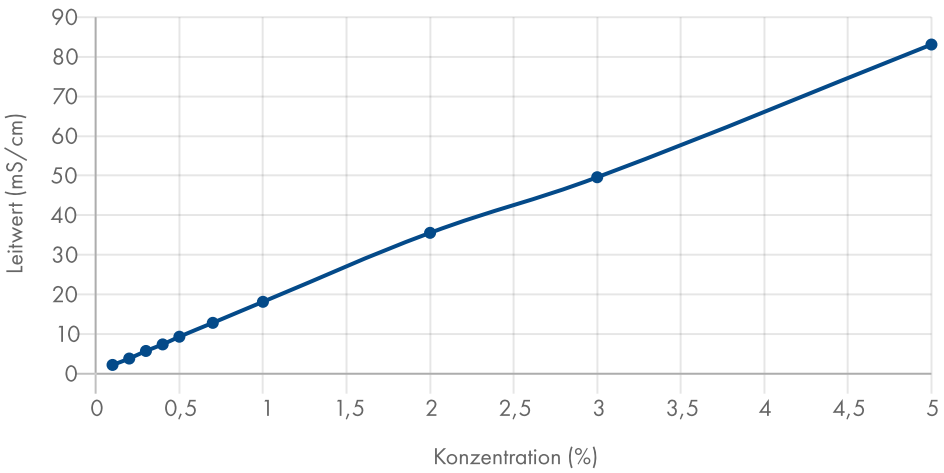

Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5° bis 40°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Dunkelbraun
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,41 g/ml



Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-rh-plus

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch