DSC FORTE Foam SP



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Kanister à 25 kg	36292
Fass à 230 kg	36293

Produkteigenschaften

- Sehr gute Entfernung von säurelöslichen Rückständen, wie z. B. Wasserhärtebeläge
- Sehr gute entfettende Eigenschaften
- Frei von Phosphor- und Salzsäure

HACCP konform

Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

DSC FORTE FOAM SP wird angewendet zur sauren Schaumreinigung der Außenflächen von Verarbeitungsmaschinen, Abfüllanlagen, Tanks, Leitungen und Transportbändern sowie von säurebeständigen Decken-, Wand- und Bodenflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Es ist geeignet für die Entfernung säurelöslicher Rückstände (z. B. Wasserhärtebeläge) bei gleichzeitiger Entfettung der Oberflächen.

Anwendungsanleitung

Vorspülen mit Trinkwasser zur Entfernung grober Verschmutzungen, Einschäumen mit DSC FORTE FOAM SP (2,0–3,0 %), Einwirkzeit 10–20 Min., nachspülen mit Trinkwasser

Materialverträglichkeit Edelstahl, Aluminium, Normalstahl, verzinkter Stahl, Kupfer, Buntmetalle, PE, PP, Hart-PVC und säurebeständige Keramikoberflächen

Titrationsanleitung

- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0 N NaOH
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 0,94

Verbrauch in ml 1,0 n NaOH * 0,94 = (Gew.) % DSC FORTE FOAM SP

DSC FORTE Foam SP

Phosphorfreier, saurer Schaumreiniger


SAURE OBERFLÄCHENREINIGER

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM SP

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,75
0,2	1,44
0,3	2,16
0,4	2,84
0,5	3,52
0,7	4,95
1	6,84
2	12,56
3	17,88
5	27,1

Spezifische Leitfähigkeit: 25°, 0°d

Temperaturkoeffizient:α = 1,4 %/°K

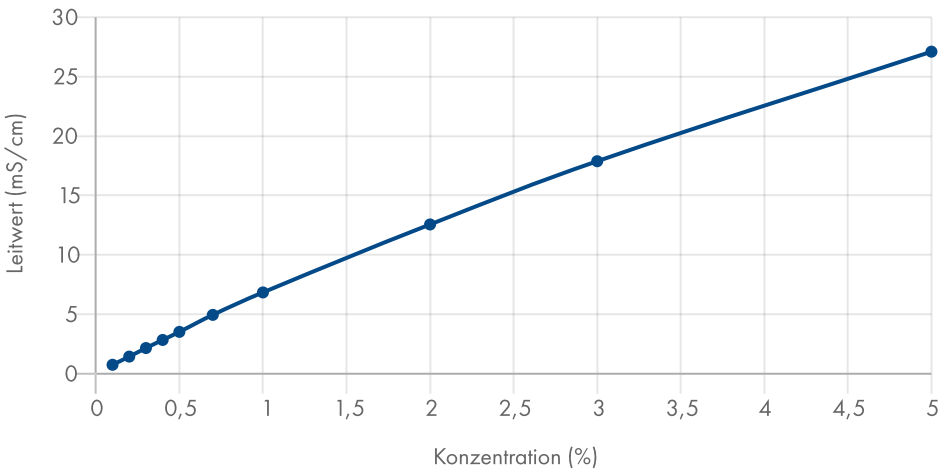

Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: 5° bis 40°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,14 g/ml



Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-sp

DE 260903

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch