# DSC FORTE Perl CA




| Verkaufseinheiten | Art.-Nr. |
|---|---|
| Kanister à 25 kg | 36265 |
| Fass à 250 kg | 36266 |
| Container à 1.200 kg | 36267 |

## Produkteigenschaften

- Hochwirksam gegen Stärke-, Eiweiß-, Fett- und sonstige organische Beläge
- Entfernt selbst hartnäckige Stärke- und Eiweißablagerungen
- Geeignet für CIP-Prozesse
- Vielseitiger Reiniger

HACCP konform

Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

## Anwendungsbereich

Alkalischer CIP- und Kistenwasch-Reiniger mit Aktivchlor. DSC FORTE PERL CA wird eingesetzt in CIP-Systemen und Kistenwaschanlagen, Reinigung von Tanks, Rohrleitungen und Abfüllanlagen, in Durchlauf- und Kabinenwaschanlagen zur Reinigung von Transportkisten und -behältern.

## Anwendungsanleitung

Tanks, Rohrleitungen, Abfüllanlagen

Konzentration: 0,5-2,0 % • Temperatur: 50-60°C • Einwirkzeit 5 bis max. 60 Min.

Kisten-, Durchlauf-/ Kabinenwaschanlagen

Konzentration: 0,2-0,5 % • Temperatur: 50-60°C • Einwirkzeit je nach Maschinenprogramm

Materialverträglichkeit: Austenitische CrNi Stähle (Qualität mindestens 1.4301); Glasemaille; alkalibeständige Kunststoffe wie PE, PP, PTFE, PVDF, PVC; Dichtungen: EPDM, PTFE.

## Titrationsanleitung


- Vorlage: 100 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0 N HCl
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 0,31

Verbrauch in ml HCl * 0,31 = (Gew) % DSC FORTE PERL CA


**DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA** · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
**CH - DR.SCHNELL AG** · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch
SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating DEC 2025
EMAS

## Leitfähigkeitskurve DSC FORTE PERL CA

| Konzentration (%) | Leitwert (mS/cm) |
|---|---|
| 0,1 | 0,96 |
| 0,2 | 1,91 |
| 0,3 | 2,82 |
| 0,4 | 3,7 |
| 0,5 | 4,61 |
| 0,7 | 6,35 |
| 1 | 8,81 |
| 2 | 17,13 |
| 3 | 25,1 |
| 5 | 41,2 |

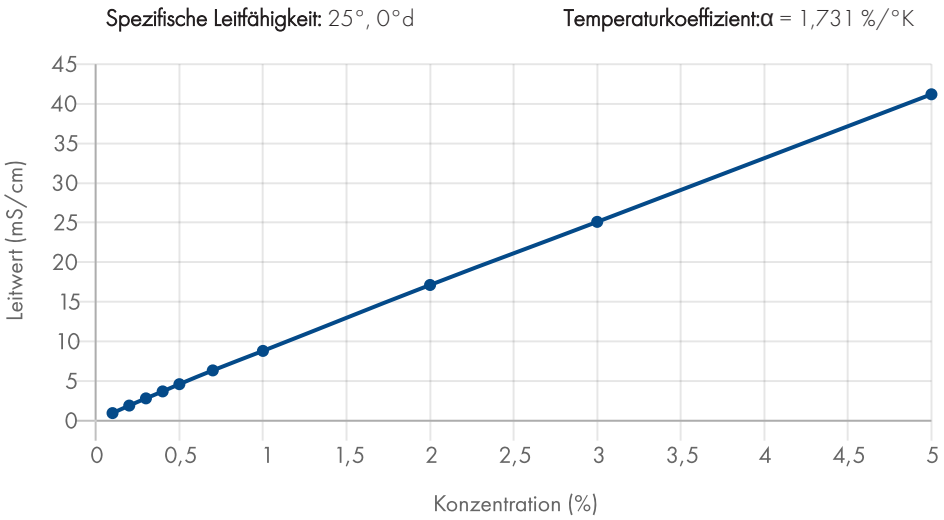


## Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

## Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5° bis 40°C




## Technische Informationen

Produktfarbe: Gelb
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,29 g/cm³




## Kennzeichnung





Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260903

DR.SCHNELL

**DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA** · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
**CH - DR.SCHNELL AG** · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch