DSC FORTE Perl WP



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Kanister à 25 kg	36175
Fass à 250 kg	DRS00046
Container à 1.200 kg	DRS00047

Produkteigenschaften

- Starke Reinigungsleistung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Einsatzmengen
- Frei von Phosphor
- CIP- und spritzfähig ab 38°C
- Hervorragend geeignet zur sauren Einphasenreinigung
- HACCP-konform

HACCP konform

Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

Saurer, phosphorfreier CIP- und Kistenwasch-Reiniger. DSC FORTE PERL WP wird in Durchlaufwaschanlagen, zur CIP-Reinigung von Pökelinjektoren und zur Reinigung von Schinkenformen und Kochkesseln benutzt sowie auch zur sauren Einphasenreinigung von Milchsammelwagen und Käseformen sowie zur sauren CIP-Reinigung von Rohrleitungen, Butterfertigern, Lagertanks und Transporttanks.

Anwendungsanleitung

Durchlaufwaschanlagen: Konzentration: 0,2-0,4 %, Temperatur: 50 bis 60°C, Einwirkzeit: Maschinentakt abhängig

CIP-Reinigung von Pökelinjektoren (saures Spülen der Pökelnadeln): Konzentration: 1,0-1,5 %, Temperatur: 30 bis 60°C, Einwirkzeit: 20 Min.

Auskochen von Schinkenformen und Kochkesseln: Konzentration: 1,0-1,5 %, Temperatur: 75 bis 95°C, Einwirkzeit: 60 Min.

Milchsammelwagen: Konzentration: 0,5-1,5 %, Temperatur: 50 bis 80°C, Einwirkzeit: 7-15 Min.

Milchindustrie (Tanks, Rohrleitungen): Konzentration: 0,5-1,0 %, Temperatur: 50 bis 80°C, Einwirkzeit: 7-15 Min.

Käseformen in Turbo-Flut-, Tauch- oder Spritzanlagen: Konzentration: 1,0-1,5 %, Temperatur: 50 bis 70°C, Einwirkzeit: Maschinentakt abhängig/ im Tauchbad: 10-20 Min.

Nach jeder Reinigung mit Wasser von Trinkwasserqualität säurefrei spülen.

Materialverträglichkeit: Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Zinn, Kunststoffe (PTFE, PE) sowie Dichtungen EPDM/NBR

Titrationsanleitung

- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0 N NaOH
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 0,78

Verbrauch in ml 1,0 n NaOH * 0,78 = (Gew.) % DSC FORTE PERL WP

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating DEC 2025
EMAS


DSC FORTE Perl WP

Saurer, phosphorfreier CIP-Reiniger

CIP-REINIGER

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE PERL WP

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	1
0,2	1,94
0,3	2,8
0,4	3,68
0,5	4,44
0,7	5,94
1	8,34
2	14,43
3	19,23
5	26,6

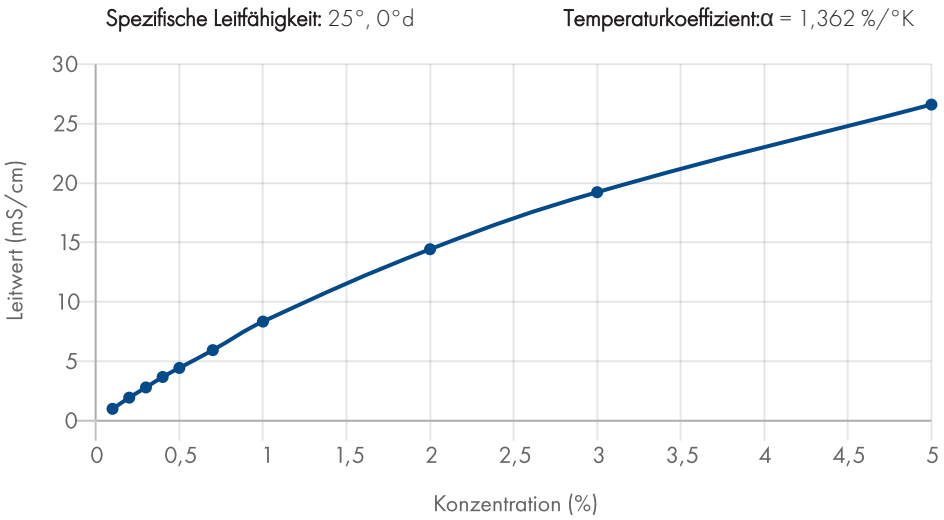

Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5° bis 40°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,25 g/ml

pH conc 2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung



Gefahr
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-perl-wp

DE 260903

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch