



Technische Informationen

Kanister à 20 kg

Fass à 200 kg

Container à 1.000 kg

Tankwagen, kg, lose

Art.-Nr. DRS00167

Art.-Nr. 40123

Art.-Nr. 40121

Art.-Nr. 40122

PUROL N PRO

Neutraler Fahrzeug-Außenreiniger mit exzellenter Reinigungskraft

Einsatzbereich

PUROL N PRO wurde speziell entwickelt für die materialschonende Unterhaltsreinigung von Schienenfahrzeugen in automatischen Außenreinigungsanlagen. Das Produkt besitzt eine exzellente Reinigungsleistung im neutralen pH-Bereich und ermöglicht so eine schonende aber zugleich sehr gründliche Reinigung der gesamten Fahrzeugoberfläche. Durch die neutrale, korrosionsarme Formulierung auf Basis modernster Inhaltsstoffe werden neben den Materialien am Fahrzeug auch Bauteile der Waschanlage sowie Dichtstoffe am Fahrzeug geschont.

Anwendung

PUROL N PRO je nach Verschmutzungsgrad und Beschaffenheit der Fahrzeuge 1 – 10 Vol.-% mit Wasser mischen. Reinigungslösung auf Fahrzeug applizieren, einwirken lassen, mechanisch bearbeiten und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

Die empfohlene Einwirkzeit beträgt 3 – 5 Minuten. Bei hohen Außentemperaturen über 30°C sollte während des Waschprozesses eine Zwischenkühlung mit Wasser (Feuchthaltesprühbogen) durchgeführt werden, um ein Eintrocknen der Waschflotte auf der Fahrzeugoberfläche zu verhindern. Bei sehr stark verschmutzten Fahrzeugen empfehlen wir eine manuelle Vorreinigung der betroffenen Stellen mit unserem neutralen Grundreiniger PUROL N EXTREM (Dosierung: ca. 5 – 10 Vol.-%). Die eingestellte Produktdosierung kann mit Hilfe des zugehörigen Brix-Diagramms überprüft werden.


Produkteigenschaften

- Exzellente Reinigungsperformance im sehr niedrig-alkalischen pH-Bereich
- Löst mühelos alle klassischen Fahrzeugverschmutzungen wie Ruß, Öl, Bremsstaub etc.
- Sehr gutes Schmutztragevermögen
- Frei von Phosphaten und Säuren
- Frei von VOC, Silikonen, EDTA, NTA, AOX und APEO
- Schonend für Lack und Fahrzeugbauteile, korrosionsarm
- Sauberer Glanzeffekt nach der Reinigung
- Angenehmer Duft bei der Anwendung
- Erfüllt die Anforderungen und Prüfkriterien der Deutschen Bahn AG
- Gelistet gemäß DB Norm RIL 910

Hinweis

Bei Wechsel zu einem anderen Produkt, sollten die betroffenen Rohrleitungen in der Waschanlage vorher gründlich mit Wasser gespült werden.

Brix-Diagramm

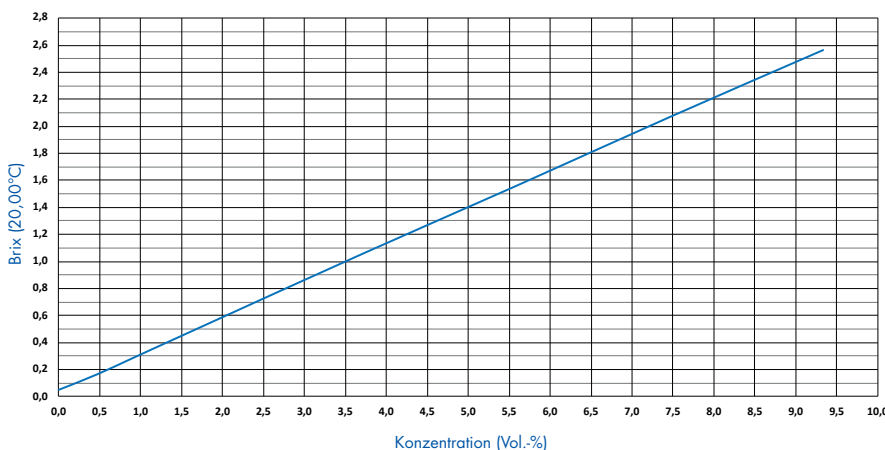

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0122

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE