



## Verkaufseinheiten

Kanister à 25 kg

Fass à 250 kg

## Art.-Nr.

36205

36206



## Produkteigenschaften

- Bleichende Reinigung
- Stark gegen Verfleckungen
- Entfernt Fett-/Öl- und Eiweißverschmutzungen
- Gute Haftwirkung, dadurch intensive Reinigung
- Gut abspülbar
- HACCP-Bescheinigung vorhanden



## Anwendungsbereich

DSC FORTE FOAM P wird angewandt zur chloralkalischen Schaumreinigung der Außenflächen von Verarbeitungsmaschinen, Abfüllanlagen, Tanks, Leitungen und Transportbändern sowie von chloralkalibeständigen Decken-, Wand- und Bodenflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben für die Entfernung von fett-, eiweiß- und stärkehaltigen Produktionsrückständen in der Fleisch-, Fisch- und Feinkostindustrie.

## Anwendungsanleitung

Vorspülen mit Trinkwasser zur Entfernung grober Verschmutzungen (Einschäumen leichter bis mittlerer, fett- und eiweißhaltiger Verschmutzungen ohne Vorspülen möglich) Einschäumen mit DSC FORTE FOAM P (2,0-3,0 %) Einwirkzeit 10-20 Min., max. 60 Min. Nachspülen mit Trinkwasser (40-60°C)



## Materialverträglichkeit:

- Edelstahl, Zink
- PE, PP, Hart-PVC
- Alkalibeständige Keramikoberflächen


## Titrationsanleitung

- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0N HCL
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 0,96

Verbrauch in ml 1,0N HCL \* 0,96 = (Gew.) % DSC-FORTE FOAM P

## Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM P

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,54
0,2	1,15
0,3	1,67
0,4	2,53
0,5	2,7
0,7	3,65
1	5,51
2	9,93
3	14,55
5	23,4

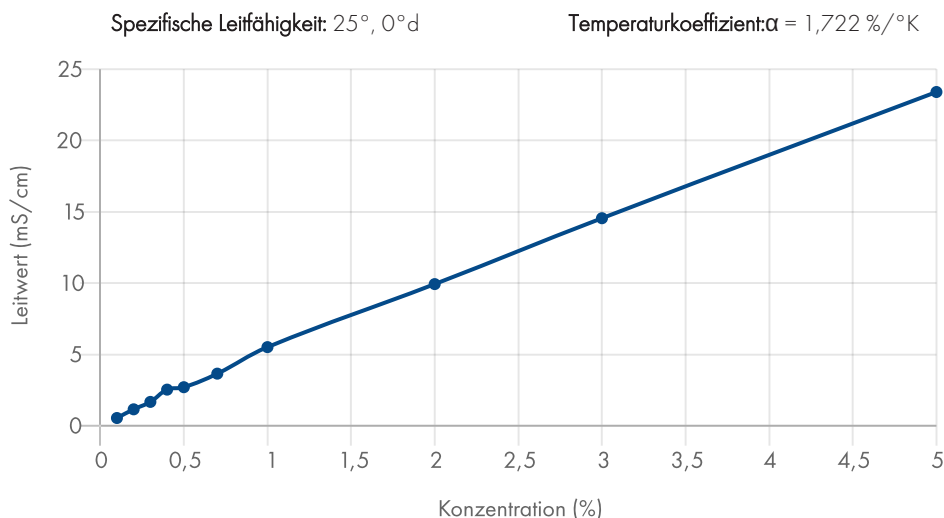

## Anwendungshinweise

- Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
- Anwendungslösung für den sofortigen Gebrauch.
- Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.
- Enthält Chlorabspalter: Haltbarkeit ist begrenzt.
- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

## Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5° bis 40°C.
- Behälter stets geschlossen halten
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen



## Technische Informationen

Produktfarbe: Gelb  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,22 g/ml

pH conc **0 2 4 6 8 10 12**

## Kennzeichnung



### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-p>