DSC FORTE Foam LA



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Kanister à 20 kg	36259
Fass à 200 kg	36258

Produkteigenschaften

- Sehr gute entfettende Eigenschaften
- Leicht alkalisch
- Geruchsneutral
- Gute Materialverträglichkeit

HACCP konform

Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

DSC FORTE FOAM LA wird eingesetzt zur Entfernung fetthaltiger Verschmutzungen von Maschinen, Geräten, Anlagen, Böden und Wänden, insbesondere bei Abfüll- und Verpackungsanlagen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Das Produkt ist frei von Silikat, für empfindliche Materialien geeignet, besonders für die automatische Schaumreinigung von Plastikgurten in Kühl- und Gärspiraltürmen.

Anwendungsanleitung

Vorspülen mit Trinkwasser zur Entfernung grober Verschmutzungen (Einschäumen leichter bis mittlerer fetthaltiger Verschmutzungen ohne Vorspülen möglich) Einschäumen mit DSC FORTE FOAM LA (2,0 - 3,0 %) Einwirkzeit 10-20 Min., max. 60 Min. Nachspülen mit Trinkwasser (40-60°C)


Materialverträglichkeit: Unter den angegebenen Einsatzbedingungen geeignet für: Edelstahl, Normalstahl, Buntmetall, empfindliche Metalle wie Aluminium, Zink, handelsübliche Kunststoffe wie PTFE, PE, PP, Hart-PVC, sowie Gummi, Glas- und Keramikoberflächen.

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM LA

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,069
0,2	0,141
0,3	0,211
0,4	0,253
0,5	0,314
0,7	0,426
1	0,575
2	1,05
3	1,527
5	2,32

Spezifische Leitfähigkeit: 25°, 0°d

Temperaturkoeffizient:α = 2,15 %/°K

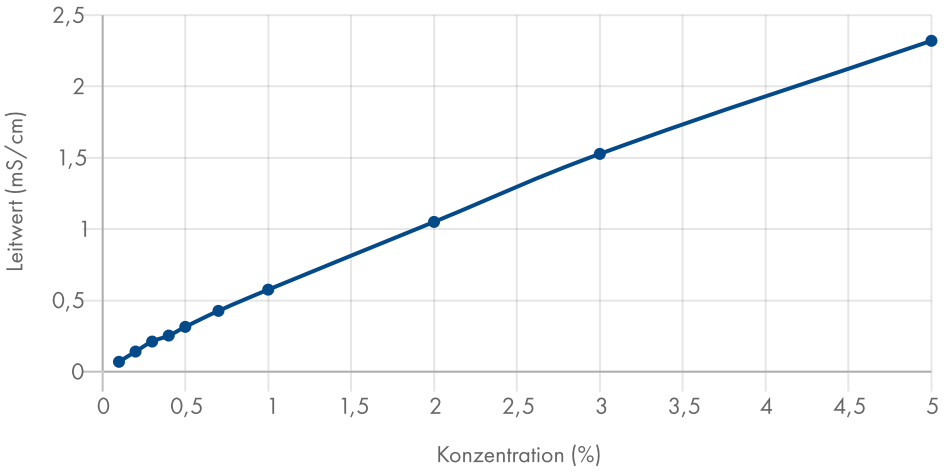

Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
DEC 2025

EMAS

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5° bis 40°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,037 g/ml



Kennzeichnung



Gefahr
Verursacht schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-la

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch