



**Verkaufseinheiten**

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Hochkanister à 5 Liter

Kanister à 20 kg

**Art.-Nr.**

00127

36243

36245



**Produkteigenschaften**

- Hervorragende Fett-/ Öl-, Ruß- und Schmutzlösevermögen
- Entfernt selbst hartnäckige Stärke- und Eiweißablagerungen
- Einsetzbar für alle maschinellen und manuellen Reinigungsverfahren
- Leistungsplus durch spezielle Softschaumformulierung
- Besonders umweltschonend da chlor- und phosphatfrei
- Abwasseroptimiert, schnell reemulgierend im Öl-Fett-Abscheider



**Anwendungsbereich**

DSC FORTE UNIVERSAL A wird angewendet vorwiegend zur manuellen alkalischen Reinigung der Außenflächen von Verarbeitungsmaschinen, Abfüllanlagen, Tanks, Leitungen, und Transportbändern sowie von alkalibeständigen Decken-, Wand- und Bodenflächen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben für die Entfernung von fett-, eiweiß- und stärkehaltigen Produktionsrückständen in der Fleisch-, Fisch-, Feinkost-, Fertiggerichte- und Backwarenindustrie.

**Anwendungsanleitung**

Vorreinigung stark verschmutzter Oberflächen, trocken oder nass, Auftragen/Einsprühen/Einschäumen mit DSC FORTE UNIVERSAL A (0,5-2,0 %) je nach Art der Verschmutzung, Einwirkzeit 5-15 Min., max. 60 Min.

Materialverträglichkeit: Edelstahl, Normalstahl, Buntmetall, empfindliche Metalle wie Zink, Keramikoberflächen und handelsübliche Kunststoffe wie PE, PP, PVC sowie Gummi

**Titrationanleitung**

Vorlage: 50 ml Anwendungslösung

Normallösung: 1,0 HCl


Indikator: Phenolphthalein

Titrierfaktor: 3,93

Verbrauch in ml 1,0n HCl \* 3,93 = (Gew.) % Universal A

## Leitfähigkeitskurve DSC FORTE UNIVERSAL A

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,25	0,3
0,5	0,551
0,7	0,762
1	1,077
1,5	1,608
2	2,11
2,5	2,58
4	4,02
6	5,86
8	7,61
10	9,3

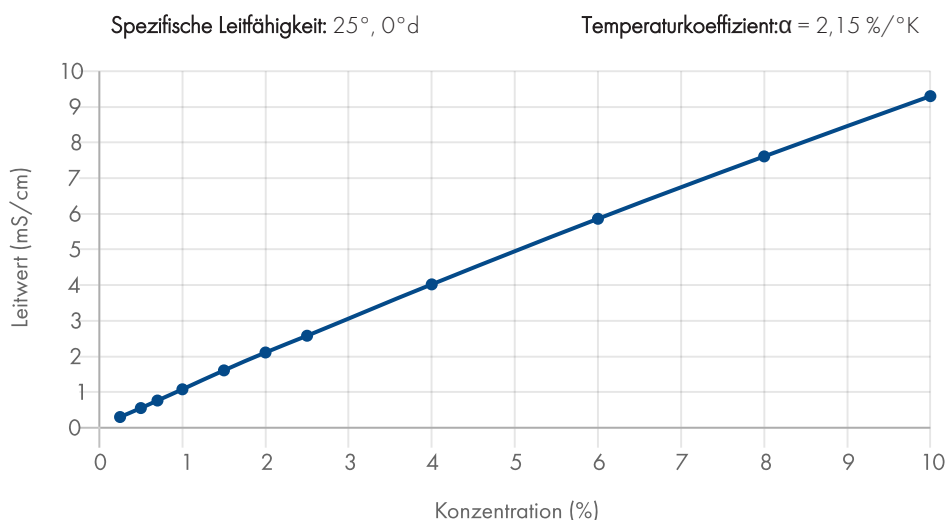

## Anwendungshinweise

- Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
- Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.

## Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 0°C bis 40°C
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen



## Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,04 g/ml  
GIS-CODE: GG80

pH conc **0 2 4 6 8 10 12**

## Kennzeichnung



### Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-universal-a>