

FLOORTOP

Verkaufseinheiten

Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Flasche à 200 ml (Karton 25x200 ml)	00170
Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)	00157
Kanister à 10 Liter	30154
Fass à 200 kg	30158

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Drucksprüher FLOORTOP grün 1,5 Liter, leer	80257
Sprühgerät FLOORTOP 3 Liter, leer	88893



Produkteigenschaften

- Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang
- Stark ausgeprägte Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- Bei sachgemäßer Anwendung für leitfähige und ableitfähige Beläge (ESD) geeignet
- Geprüft nach DIN 18032 (Sporthallen - Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung)
- Streifenfreier Glanz - bis zum Hochglanz polierbar
- Trittsicherer, nicht aufbauender Pflegefilm
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil
- Angenehme Raumfrische




Anwendungsbereich

Für die wirksame Reinigung und Pflege aller wasserfesten Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Kautschuk/Gummi, Olefin, Polyurethan (PUR) vergütete Bodenbeläge, versiegeltes Holz/Parkett/Kork, Laminat, Kunst- und Natursteinfliesen geeignet. Für beschichtete und unbeschichtete, als auch antistatischer Bodenbeläge geeignet. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.



Anwendungsanleitung

Unterhaltsreinigung: Automatenreinigung: 0,5 – 1 % Manuelle Reinigung: 0,25 % Sprayreinigung: 1,3 % Zwischenreinigung/Einpflge: Einpflge bzw. Erstpflge: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen auspolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine). Spray-Cleanern: 1:3 – 1:5 mit klarem Wasser verdünnen, über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/Min.) Fläche bearbeiten. Zwischenreinigung: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), Lösung auftragen, mechanisch bearbeiten, z. B. Einscheibenmaschine, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine).

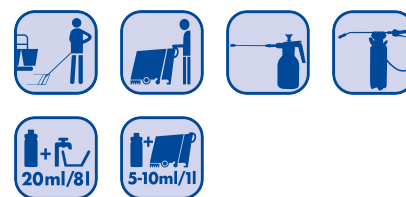

Anwendungshinweise

- Sprühnebel nicht einatmen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



- Lagerung: 5°C bis 35°C

Technische Informationen

Produktfarbe: Grün
 Enthält Duftstoffe: Ja
 Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,015 g/ml
 GIS-CODE: GU50

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
 eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
 dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
 daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
 finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/floortop>