



Technische Informationen

Kanister à 20 kg	Art.-Nr. DRS00166
Fass à 200 kg	Art.-Nr. 40128
Container à 1.000 kg	Art.-Nr. 40126
Tankwagen, kg, lose	Art.-Nr. 40127

Zubehör

Zapfhahn für 20L/ 30L Kanister	Art.-Nr. 80012
--------------------------------	----------------

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0122

PUROL N EXTREM

Neutraler Fahrzeug-Grundreiniger mit maximaler Performance

Einsatzbereich

PUROL N EXTREM wurde speziell entwickelt für die materialschonende Grundreinigung und Vorreinigung von Schienenfahrzeugen. Das Produkt besitzt eine eindrucksvolle Reinigungskraft im neutralen pH-Bereich und entfernt mühelos und gründlich alle klassischen Fahrzeugverschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Bremsstaub etc. ohne den Einsatz von aggressiven Säuren oder Laugen. Dank modernster Inhaltsstoffe eignet sich PUROL N EXTREM außerdem sehr gut zur Entfernung von Insektenschutz an Fahrzeugstirnsseiten. Durch die hochkonzentrierte, neutrale Formulierung ist das Produkt außerdem sparsam im Verbrauch und trägt damit neben der Materialschonung des Fahrzeugs und der Waschanlage weiter zur Kostenreduzierung bei.

Anwendung

PUROL N EXTREM je nach Verschmutzungsgrad und Beschaffenheit der Fahrzeuge 5 – 10 Vol.-% mit Wasser mischen. Reinigungslösung auf Fahrzeug applizieren, einwirken lassen, mechanisch bearbeiten und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Die empfohlene Einwirkzeit beträgt 3 – 5 Minuten. Bei hohen Außentemperaturen über 30°C sollte während des Waschprozesses eine Zwischenkühlung mit Wasser (Feuchthaltesprühbogen) durchgeführt werden, um ein Eintrocknen der Waschlösung auf der Fahrzeugoberfläche zu verhindern. Für eine manuelle Tiefengrundreinigung der Fahrzeuge, um den Ursprungszustand wiederherzustellen (1 – 2 Mal pro Jahr) empfehlen wir eine Anwendungskonzentration von ca. 20 Vol.-%.

Die eingestellte Produktdosierung kann mit Hilfe des zugehörigen Brix-Diagramms überprüft werden.


Produkteigenschaften

- Einzigartige Reinigungsleistung im sehr niedrig-alkalischen pH-Bereich
- Löst schnell und sehr gründlich alle klassischen Fahrzeugverschmutzungen wie Ruß, Öl, Bremsstaub etc.
- Entfernt Insektenrückstände von Fahrzeugstirnsseiten
- Exzellentes Schmutztragevermögen
- Frei von Phosphaten und Säuren
- Frei von VOC, Silikonen, EDTA, NTA, AOX und APEO
- Schonend für Lack und Fahrzeugbauteile, korrosionsarm
- Sauberer Glanzeffekt nach der Reinigung
- Angenehmer Duft bei der Anwendung
- Erfüllt die Anforderungen und Prüfkriterien der Deutschen Bahn AG
- Gelistet gemäß DB Norm RIL 910

Hinweis

Bei Wechsel zu einem anderen Produkt, sollten die betroffenen Rohrleitungen in der Waschanlage vorher gründlich mit Wasser gespült werden.

Brix-Diagramm

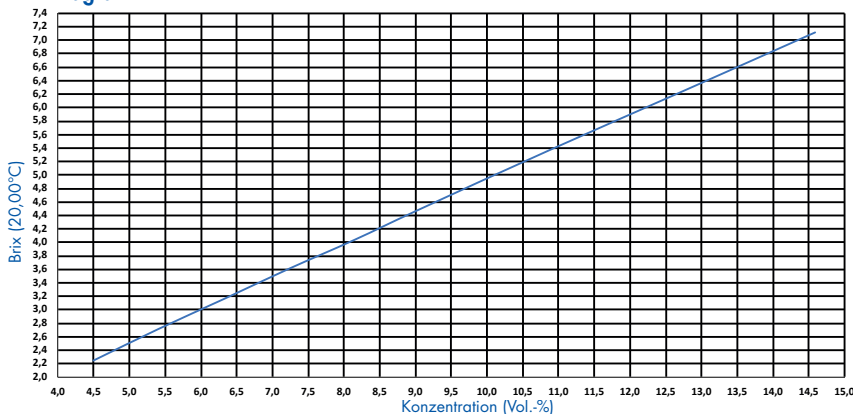

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE